


SMD351L, SMD351H MAGNETICKÁ VRTAČKA S NASTAVITELNÝM ZDVIHEM

Magnetické vrtačky s rychloupínacím trnem a nastavitelným zdvihem. Pro jádrové vrtání Ø35 x 50 mm a spirálové vrtání Ø35 x 140 mm. Výběr mezi SMD 351L pro HSS, nebo SMD 351H pro TCT.

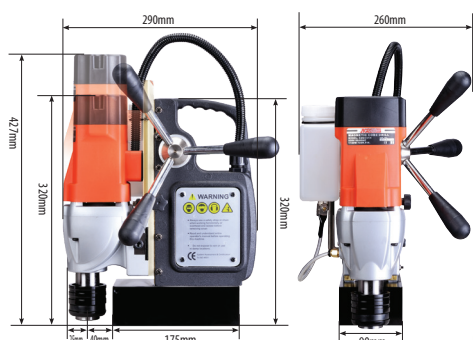

Nastavitelný zdvih

Zamčení zdvihu



Nastavitelný zdvih s variabilní výškou umožňuje rychlou přestavbu mezi jádrovými a spirálovými vrtáky. Spodní pozice jádrové vrtání, horní pozice spirálové vrtání.

Nádoba chladicí kapaliny

Kohoutek chladicí kapaliny

Spínač motoru

Spínač magnetu



Vřeteno

Rychloupínací trn umožňuje rychlou výměnu nástrojů

Standardní jádrové vrtáky (volitelné přís.)

Středící kolík (volitelné přís.)

Magnetická základna

SPIRÁLOVÉ VRTÁNÍ



Revoluce pro úsporu času!

Nové speciální sklíčidlo s Weldon stopkou se montuje přímo do rychloupínacího trnu. Nyní trvá jen několik vteřin změnit jádrové vrtáky za spirálové.



ochrana proti přetížení



Model	SMD351L (HSS vrtáky)	SMD351H (TCT vrtáky)
Příkon	1100 W	
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Otáčky volnoběžné / v zatížení	450 / 270 ot/min	730 / 440 ot/min
Max. průměr x hloubka jádrového vrtání	35 mm x 50 mm	
Max. průměr x hloubka spirálového vrtání	13 mm x 140 mm	
Upínací síla elektromagnetu	17,000 N	
Hmotnost	16 kg	

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Klíč M8 x1
- * Hex. klíč M2.5 x1
- * Hex. klíč M4 x1
- * T-klíč M6 x1
- * Nádoba chladicí kapaliny x1
- * Bezpečnostní řetěz x1
- * Ochrana proti třískám x1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Ochrana proti přetížení
- * Rychloupínací nástavec pro sklíčidla