

T14 ZÁVITOŘEZ


Závitořez s reverzní převodovkou pro rychlé řezání závitů průchozích otvorů nebo slepých otvorů do M16 (5/8"). Ve dvou verzích: "Standard" a "Safety" s bezpečnostní spojkou.

Univerzální 2-čelistové upínací sklíčidlo s vysokou soustředností s odpruženým otočným kloubem, které minimalizuje zlomení závitů.

Hlubkový doraz pro řezání závitů ve slepých otvorech.

Reverzní převodovka potřebuje velmi krátkou dobu pro řezání závitů:
bez tlaku - vřeteno se nepohybuje,
při tlaku - vřeteno se pomalu otáčí v pravém chodu s 280 ot/min.,
při uvolnění - automaticky se spustí rychlý zpětný chod s 680 ot/min.

Ergonomická rukojeť usnadňuje držení rovně.

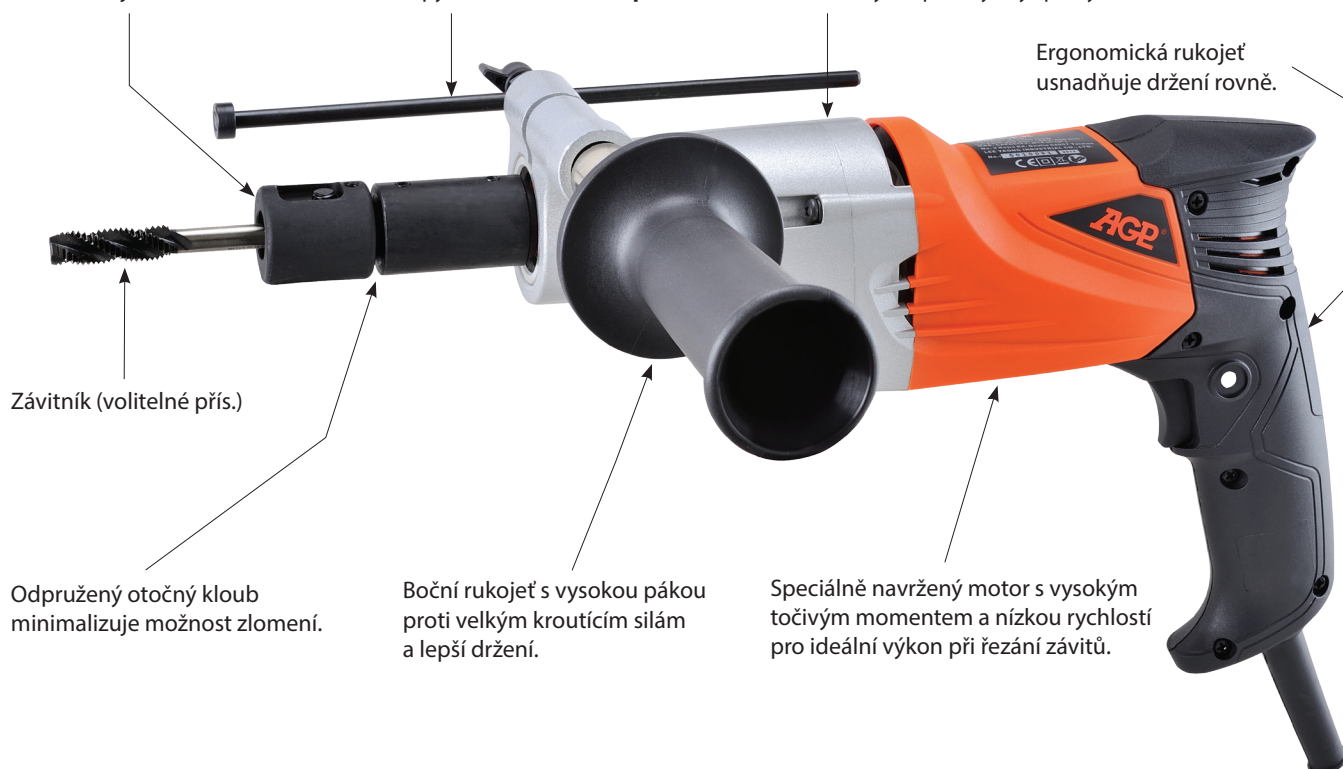

Závitník (volitelné přís.)

Odpružený otočný kloub minimalizuje možnost zlomení.

Boční rukojeť s vysokou pákou proti velkým kroučícím silám a lepší držení.

Speciálně navržený motor s vysokým točivým momentem a nízkou rychlostí pro ideální výkon při řezání závitů.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Bezpečnostní spojka „safety clutch“ hlídá maximální zatížení obsluhy, při vysoké zátěži / tlaku na přístroj spojka zastaví otáčení. Zabraňuje tedy přenosu velké kroučící síly k obsluze i zničení závitníku. Je určena pouze pro verzi T14 „Safety“



Model	T14
Příkon	450 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Otáčky	v zatížení 280 ot/min zpětný chod 680 ot/min
Kapacita řezání závitů	Ocel trvalý provoz M14, krátkodobý provoz M18 Hliník trvalý provoz M16, krátkodobý provoz M18
Rozměry (D x Š x V)	400 mm x 80 mm x 200 mm
Hmotnost	2.7 kg (boční rukojeť navíc 0.45 kg)

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Boční rukojeť x1
- * 4mm L-klíč Hex x1
- * Hlubkový doraz x1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Bezpečnostní spojka (safety clutch) pouze pro verzi „safety“ x1